

ToxiRAE LEL

个人用可燃气体检测仪



产品型号: PGM-1880


是袖珍的个人用可燃气体检测报警器（便携式可燃气体探测器），可为危险环境下的工作人员提供高级别的安全防护。ToxiRAE LEL 可在 0 ~ 100% LEL 范围内对可燃性气体进行高精度实时检测。

主要特点

- 中文菜单显示
- 可充电锂电池，连续使用时间长达 16 小时
- 内置数据存储，可存储 25 条报警记录
- 模块化的设计，传感器、电池方便更换和维护
- 防水防尘的坚固外壳，防护等级高
- 取得中国防爆、消防和 CMC 认证

应用领域

- 石油石化
- 燃气
- 化工
- 焦化
- 消防
- 应急救援
- 制药
- 造纸
- 航空工业
- 化学工业

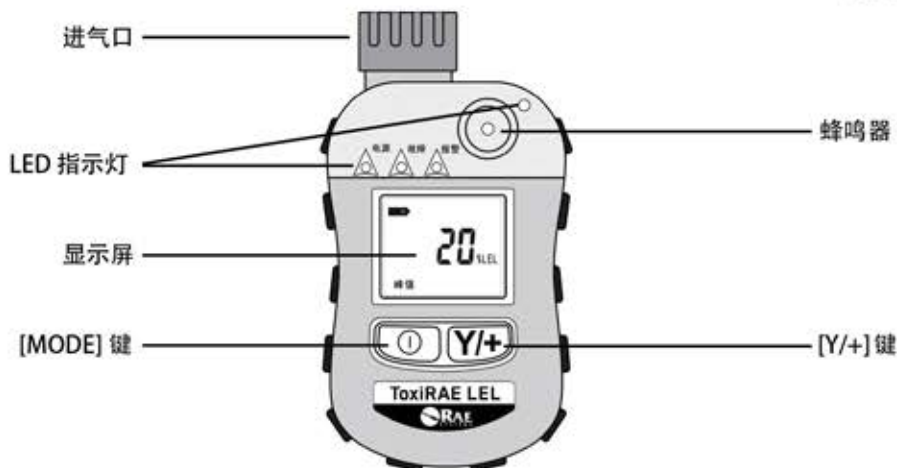

ToxiRAE LEL

个人用可燃气体检测仪



技术参数

| | |
|----------|--------------------------------|
| 产品类型 | 扩散式 LEL 探测器, 带数据存储 |
| 尺寸 | 120mm×65mm×33mm |
| 重量 | 210g |
| 检测量程 | 0 ~ 100%LEL |
| 分辨率 | 1%LEL |
| 响应时间 T90 | <20 秒 |
| 电池 | 内置可充电锂电池 |
| 工作时间 | 充满电大于 12 小时 |
| 充电时间 | 小于 4 小时 |
| 充电器 | 带 USB 接口的单一充电器 |
| 报警方式 | 声音报警 75 dB@1m、LED 报警灯、振动报警 |
| 键盘 | 2 键 |
| 采样方式 | 扩散式 |
| 数据记录 | 25 条记录 |
| 标定 | 两点标定, 可设置标定值 |
| 防护等级 | IP65 |
| 保护 | 标定、报警等限值设置有密码保护 |
| 认证 | Ex ia IIC T4 Ga CCCF CMC |
| 工作温度 | -40°C ~ +70°C |
| 湿度 | 0 ~ 90%RH (非冷凝) |
| 保修 | 一年保修 |

标准配置

- ToxiRAE LEL 主机
- 保修卡
- 数据电缆
- 充电器
- 充电底座 /PC 通讯适配器
- 检定证书和标定卡
- 中文说明书
- 标定帽
- 装箱单
- ProRAE Studio II 软件

可选配件

- 50%LEL 甲烷标准气体 + 流量计

霍尼韦尔生命安全集团

地址: 上海市浦东新区张江高科技园区李冰路 430 号
邮编: 201203

华瑞科力恒 (北京) 科技有限公司

地址: 北京市朝阳区酒仙桥路 14 号兆维工业园

甲 1 号楼

邮编: 100015

电话: 010-56696000

传真: 010-57560599

E-mail: GasChina@Honeywell.com

服务热线: 400-815-3366

800-810-1336